

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед
Парк Шар 50 Эко 5000К



1. Описание серии


Серия парковых светильников для освещения парковых территорий и скверов, набережных, пешеходных улиц, общественных пространств.

Светильник в популярном для паркового освещения форм-факторе обеспечивает всестороннее, неслепящее освещение.


Металлический корпус с порошковым покрытием, светодиодные планки на алюминиевой подложке, рассеиватель из опалового ударопрочного светотехнического пластика (ПММА), источник питания со степенью защиты от влаги и пыли IP67.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

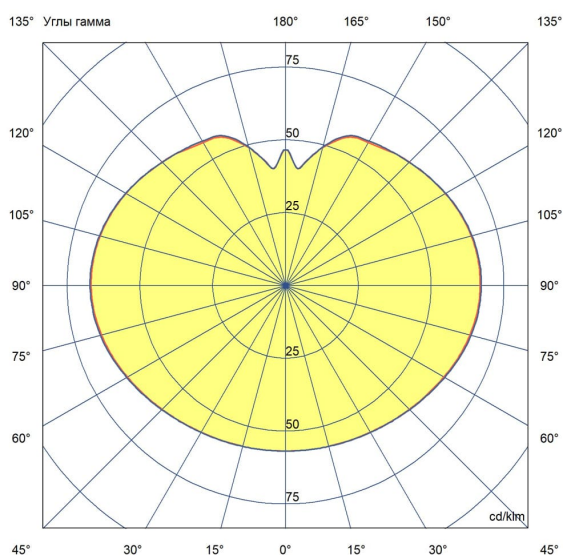

Габаритный чертеж

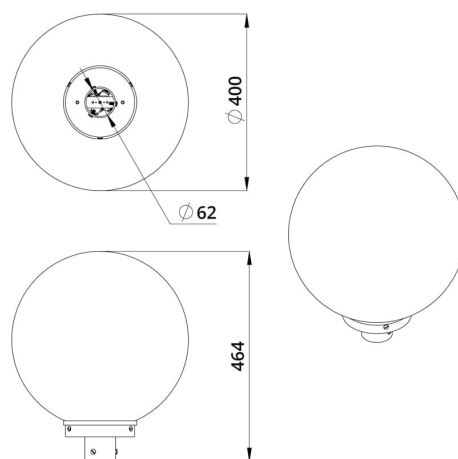

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	50
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	6 000
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, [К]:	5 000
Тип кривой силы света:	Равномерная
Тип рассеивателя:	Опал
Двойной угол половинной яркости, [°]:	
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	70
Род тока:	АС
Напряжение питания, [В]:	100-277
Частота напряжения электропитания, [Гц]:	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее:	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	I
Рекомендуемая высота установки, [м]:	
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011:	IP33
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°С]:	от -50 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Гарантийный срок, [мес.]:	36
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Материал оптического элемента:	ПММА
Материал корпуса:	Сталь
Материал рассеивателя:	
Цвет покраски	-
Габаритные размеры, [мм]:	ø391×464
Тип крепления:	Торшерный
Масса, [кг]:	2